


Raccords à monter en sortie des détendeurs 16 x 150 D pour l'oxygène et gaz neutre et 16 x 150 G pour le gaz combustible. Permet un serrage manuel facilitant le montage, en particulier sur les bouteilles à détente intégrées munies d'un cache de protection rendant le vissage, à l'aide d'une clé plate, peu commode. Equipés en sortie d'un raccord rapide F + M ISO 7289.





Le Lorrain connections sortie bouteilles

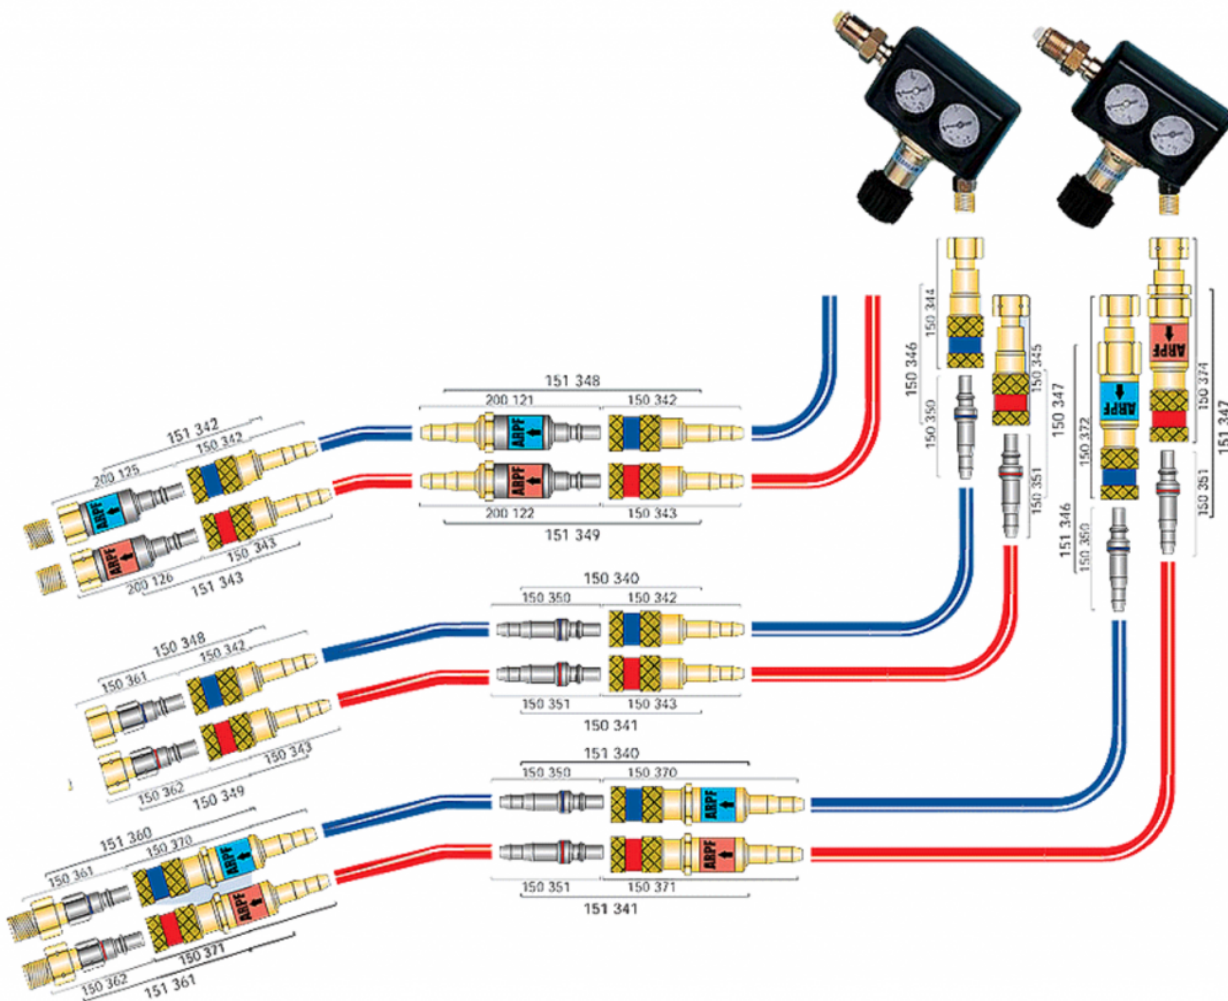

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr