




## Le Lorrain postes de détente muraux double

Pour tous gaz non corrosifs

Pression Amont MAXI : 20 bars. A monter sur canalisation. Les tableaux sont protégés par une carrosserie de 20/10 et recouverte de peinture epoxy. Ils sont équipés de vanne 1/4 de tour, purge et clapets Anti Retour Pare Flamme (sauf gaz neutre).

En option : - Raccord rapide ISO 7289 en sortie,  
- Olive diam. 10 à la place de vanne en entrée.

Réf. Ref.	Type	Type
402100	Tableau double OX-AD. Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés Twin board. (1 oxygen pressure reducer + acetylene pressure reducer) supplied with casing, relief valve and built-in FBA	
452101	Tableau double OX-PRO. Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés Twin board. (1 oxygen pressure reducer + propane pressure reducer) supplied with casing, relief valve and built-in FBA	
452200	Tableau double OX-éthylène. Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés Twin board. (1 oxygen pressure reducer + ethylene pressure reducer) supplied with casing, relief valve and built-in FBA	
452600	Tableau double (préciser la nature des gaz à la commande)	Twin board. (specify the type of gas in the order)

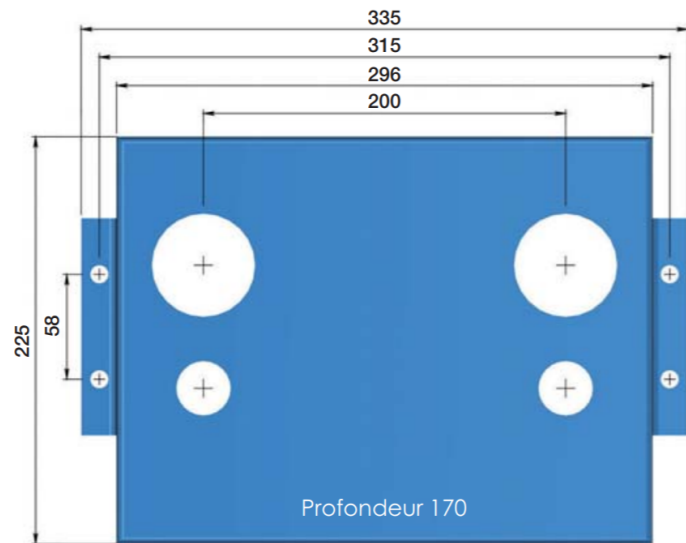

Dimensions de la carrosserie (en mm)