




## Le Lorrain postes de détente muraux simple

Pour tous gaz non corrosifs

Pression Amont MAXI : 20 bars. A monter sur canalisation. Les tableaux sont protégés par une carrosserie de 20/10 et recouverte de peinture epoxy. Ils sont équipés de vanne 1/4 de tour, purge et clapets Anti Retour Pare Flamme (sauf gaz neutre).

En option : - Raccord rapide ISO 7289 en sortie,  
- Olive diam. 10 à la place de vanne en entrée.

Réf. Ref.	Type	Type
401100	Tableau simple oxygène ou azote. Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés	Simple board (oxygen or nitrogen) supplied with case, valve, relief valve, and incorporated FBA (flash back arrestor)
401101	Tableau simple tous gaz combustibles. Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés	Simple board (all combustible gases) supplied with case, valve, relief valve, and incorporated FBA (Flash back arrestor).
401110	Tableau simple gaz neutre. Livré avec carrosserie, vanne, purge (gradu. 38 ou 20 l/mn, à préciser à la commande)	Simple board. (neutral gas) supplied with casing, valve, relief valve (graduation 38 or 20 l/min to be specified on the order)

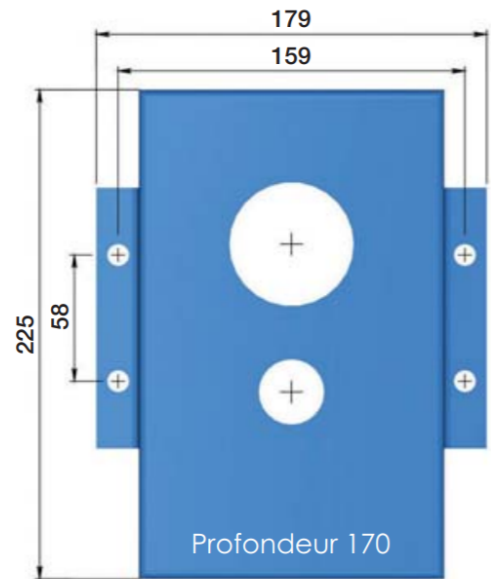

**Dimensions de la carrosserie (en mm)**

