



## POTENCE À FLÈCHE SURÉLEVÉE

## ÉQUIPEMENTS EN OPTION :


- palans électriques ou manuels / chariot porte-palan
- ligne d'alimentation / interrupteur cadenassable
- ralentisseur de rotation
- interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- kit à ceinturer ou à clamer

CMU (kg)	P portée	IPE (mm)	Poids (kg)
150	2 m	140	75
150	3 m	140	86
150	4 m	180	126
150	5 m	200	168
150	6 m	240	245
250	2 m	160	76
250	3 m	200	116
250	4 m	220	160
250	5 m	240	217
250	6 m	300	320
500	2 m	200	90
500	3 m	220	130
500	4 m	240	180
500	5 m	300	280
500	6 m	330	365
1000	2 m	220	105
1000	3 m	300	195
1000	4 m	330	275
1000	5 m	360	370
1000	6 m	400	480

CMU (kg)	P portée	IPE (mm)	Poids (kg)
1500	2 m	240	115
1500	3 m	330	220
1500	4 m	360	305
1500	5 m	360	380
1500	6 m	450	575
2000	2 m	300	145
2000	3 m	360	240
2000	4 m	400	360
2000	5 m	450	485
2000	6 m	450	565
3200	2 m	360	120
3200	3 m	450	240
3200	4 m	500	374
3200	5 m	-	470



Potence murale inversée

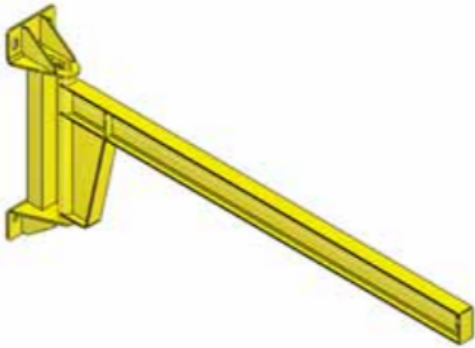

EMT -  
ZA du Ballon 90300 Offemont  
tél : 33 (0)3 84 26 55 88  
Adresse mail : [contact@e-m-t.fr](mailto:contact@e-m-t.fr)